

N2
W5
A
METAL



GESTIÓN DE LA CALIDAD  
 RI-8000-9084  
 GESTIÓN SST  
 RI-45000-10  
 GESTIÓN AMBIENTAL  
 RI-14000-1038





## SISTEMA DE CONTENCIÓN VIAL


TRVN2BL6A

### PRODUCTO

Este sistema nivel de contención liviano **N2**, ancho de trabajo **W5 (1,7 m)**, **ASI A** y deflexión dinámica de **1,6m** puede ser fabricado en **Acero Corten, Acero Galvanizado y/o Sistema Duplex** dependiendo de la zona, montado con postes C cada 6 metros.


### PERFIL

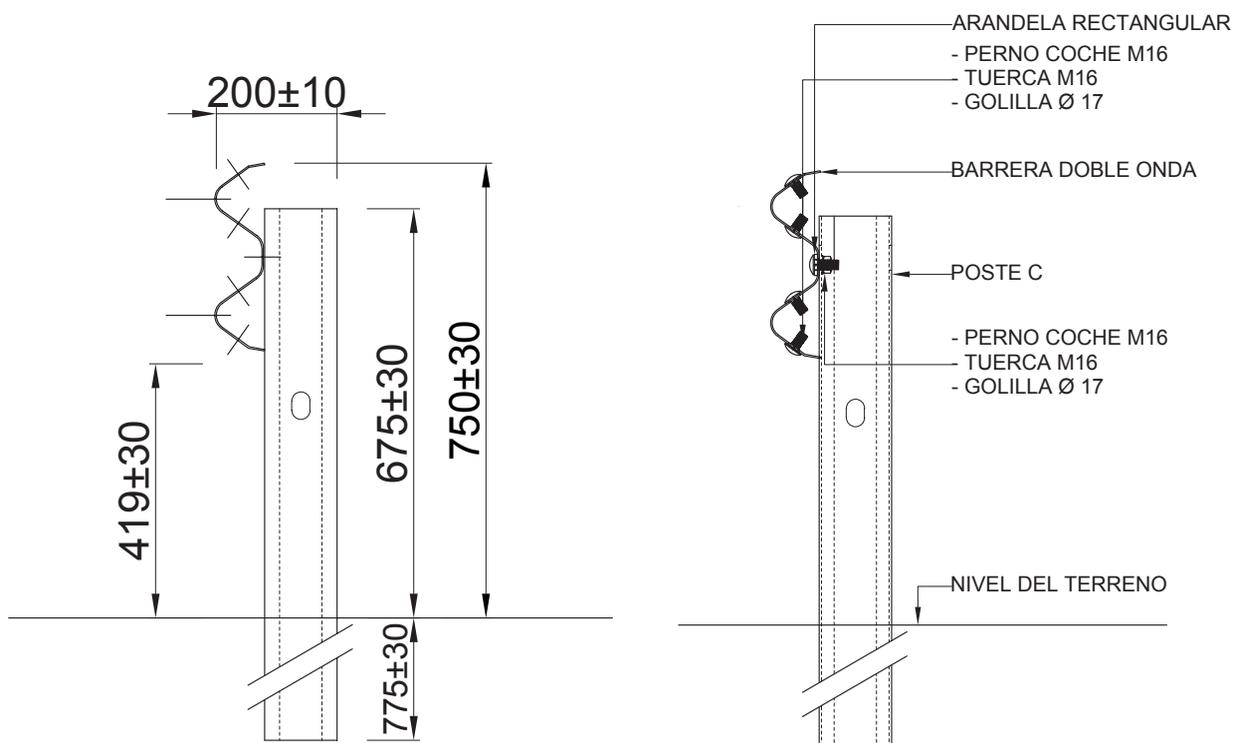

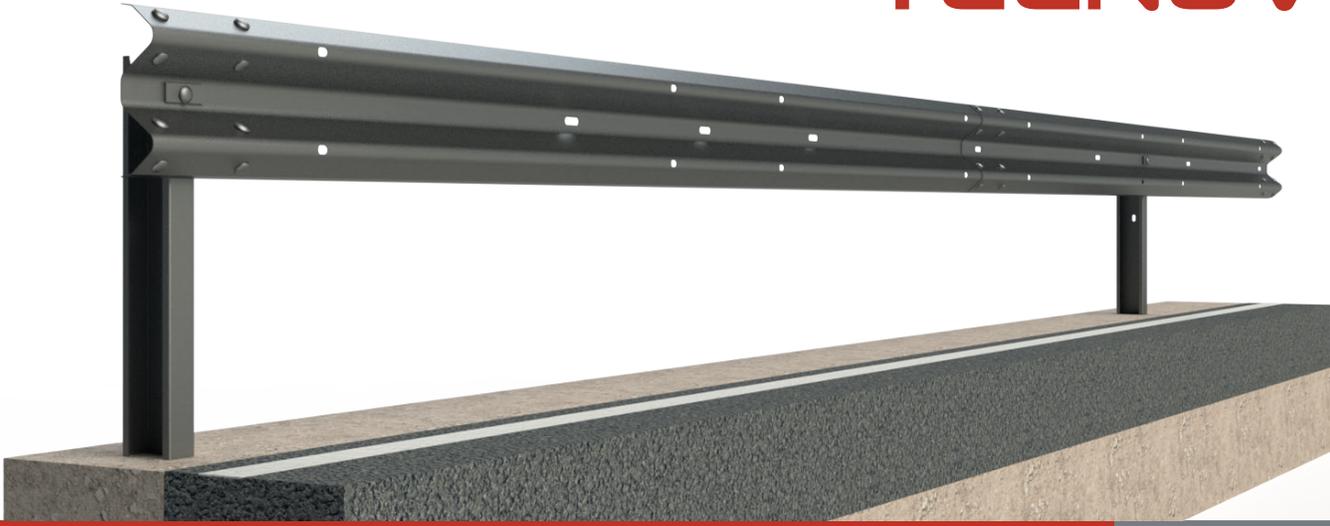

## SISTEMA DE CONTENCIÓN VIAL

TRVN2BL6A

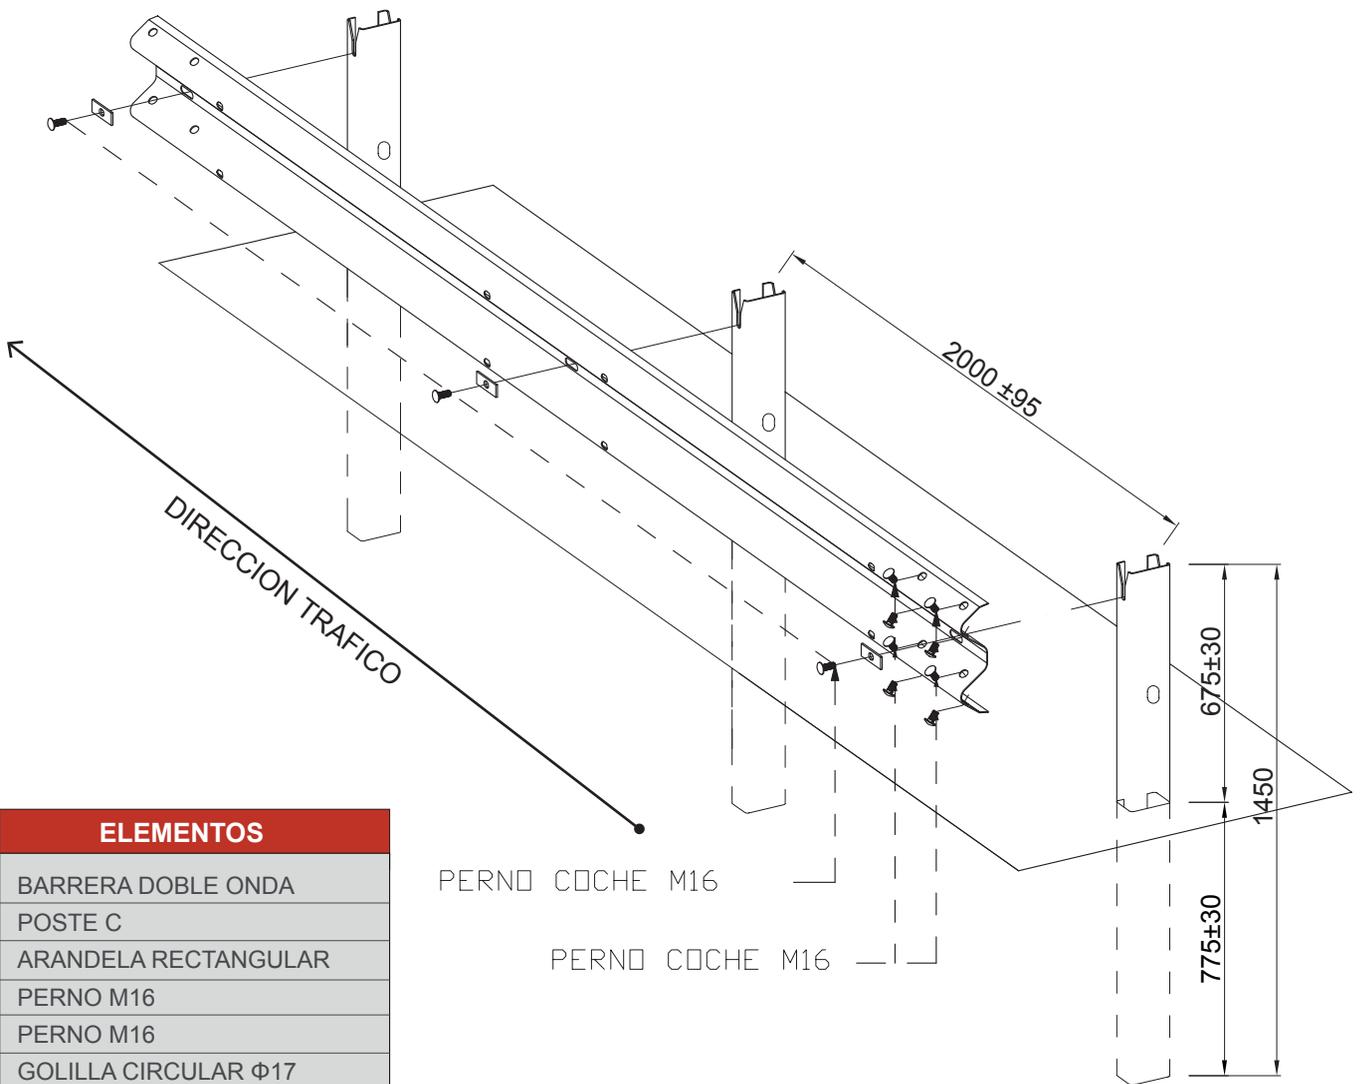

ITEM	ELEMENTOS
1	BARRERA DOBLE ONDA
2	POSTE C
3	ARANDELA RECTANGULAR
4	PERNO M16
5	PERNO M16
6	GOLLILLA CIRCULAR $\Phi 17$
7	TUERCA M16
8	ELEMENTO REFLECTANTE

ESQUEMAS DE PROTECCIÓN AL ACERO



GALVANIZADO



CORTEN



MAGNELIS



DUPLEX